



WHITE



BLACK



SILVER

GLAX 1 2.0 | ACABADOS / ACABAMENTOS

	PERFILES PERFIS	TIRADOR	COLUMNAS COLUNAS	JABONERA SABONETEIRA	PARED CABINA PAREDE CABINE	PLATO BASE	TECHO TECTO *	ASIENTO ASSENTO *
WHITE	Blanco Branco mate	Blanco Branco mate	Blanco Branco mate	Blanco Branco mate	Blanco Branco	Blanco Branco brillo	Blanco Branco mate	Blanco Branco
BLACK	Negro mate	Negro mate	Negro mate	Negro mate	Blanco Branco	Blanco Branco brillo	Blanco Branco mate	Blanco Branco
SILVER	Silver Abrillantado	Cromo	Silver Abrillantado	Cromo	Blanco Branco	Blanco Branco brillo	Blanco Branco mate	Blanco Branco

* disponible según el modelo
disponível de acordo com o modelo

GLAX 1 2.0 | EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES (disponibles según versión)



- Grifería monomando o termostática /
Torreira monocomando ou termostática
Ducha de mano con flexo/
Chuveiro de mão com tubo flexível
- Techo/Teto
Ducha fija tipo lluvia/ Duche fixo tipo chuva
- Repisa porta objetos
Prateleira porta-objetos
- Bluetooth
- Asiento
Assento
- Panel de mando electrónico soft-touch
Painel de comando electrónico soft-touch
- Cromolight (hammam)
Iluminación interna LED (essential)
Iluminação interna LED (essential)
- Sauna de Vapor + Jet de vapor con porta-
essencia
Sauna de vapor + Jet de vapor com porta-
essência

GLAX 12.0 A+F



CABINA MULTIFUNCIÓN A PARED, COMPUESTA POR UN PANEL FIJO LATERAL Y UNA MAMPARA ANGULAR DE ENTRADA EN EL VÉRTICE
CABINE MULTIFUNÇÃO À PAREDE, FORMADA POR UM PAINEL FIXO LATERAL E UM RESGUARDO DE CORRER DE CANTO
 Design Marco Pellici




OPCIONAL



Asiento en material acrílico opaco
Assento em material acrílico opaco

Código	Precio / Preço
SED030PL	



Medidas				Código	instalación		Mezclador Misturadora		cristal vidro	Selección de color Seleção de cores de acabados		
Medidas (cm.)	plato de ducha bases de chuveiro	altura cabina altura da cabine(cm)	Entrada		D	S	M	T	1	UU	HH	BB
		C	*		Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Monomando Monocomando	Termostático Termostática	Transparente	White	Black	Silver Abrilhantado
STANDARD												
					D	S	M-	T-	1	UU	HH	BB
100 X 80	4,5	210	47,5	G21AF108								
100 X 80	11,5	217	47,5	G21AF198								
STANDARD + TECHO / TECTO												
					D	S	MF-	TF-	1	UU	HH	BB
100 X 80	4,5	217	47,5	G21AF108								
100 X 80	11,5	224	47,5	G21AF198								
STANDARD +TECHO+LUZ / +TECTO+LUZ												
					D	S	MFL-	TFL-	1	UU	HH	BB
100 X 80	4,5	217	47,5	G21AF108								
100 X 80	11,5	224	47,5	G21AF198								
HAMMAM												
					D	S	M5-	T5-	1	UU	HH	BB
100 X 80	4,5	217	47,5	G21AF108								
100 X 80	11,5	224	47,5	G21AF198								



GLAX 1 2.0 2P+2F



205 cm



6 mm puerta / porta



5 mm



CABINA MULTIFUNCIÓN A PARED, COMPUESTA POR UN PANEL DOS PANELES FIJOS LATERALES Y UNA MAMPARA FRONTAL DE FIJO Y PUERTA CORREDERA
CABINE MULTIFUNÇÃO À PAREDE, FORMADA POR DOIS PAINÉIS FIXOS LATERAIS E UM RESGUARDO FRONTAL DE PORTA DE CORRER.

Design Marco Pellici




DISPONIBLE A PARTIR DE MAYO 2021

OPCIONAL



Asiento en material
acrílico opaco
Assento em material
acrílico opaco

Código	Precio / Preço
SED030PL	





Medidas				Código	Mezclador Misturadora		cristal vidro	Selección de color Seleção de cores de acabados		
Medidas (cm.)	plato de ducha bases de chuveiro	altura cabina altura da cabine(cm)	Entrada		M	T	1	UU	HH	BB
		C	*		Monomando Monocomando	Termostático Termostática	Transparente	White	Black	Silver Abrilhantado
STANDARD										
					M-	T-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	210	49	G212PF120						
120 X 80	11,5	217	49	G212PF129						
STANDARD + TECHO / TECTO										
					MF-	TF-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	217	49	G212PF120						
120 X 80	11,5	224	49	G212PF129						
STANDARD +TECHO+LUZ / +TECTO+LUZ										
					MFL-	TFL-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	217	49	G212PF120						
120 X 80	11,5	224	49	G212PF129						
HAMMAM										
					M5-	T5-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	217	49	G212PF120						
120 X 80	11,5	224	49	G212PF129						


Construcción del código:
Construção do código:

Código + Lado + Mezclador
Misturadora + Cristal
Vidro + Color
Cores



= Código completo del producto
Código completo do produto

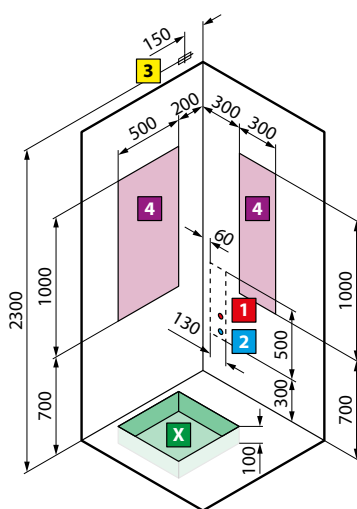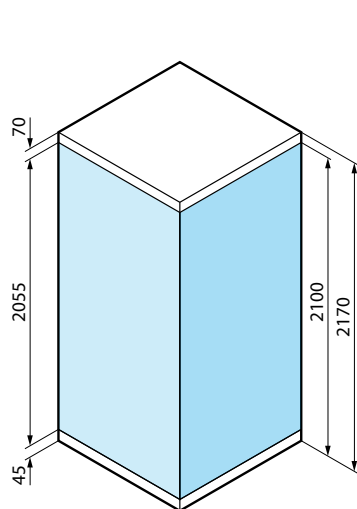


para modelos
**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**

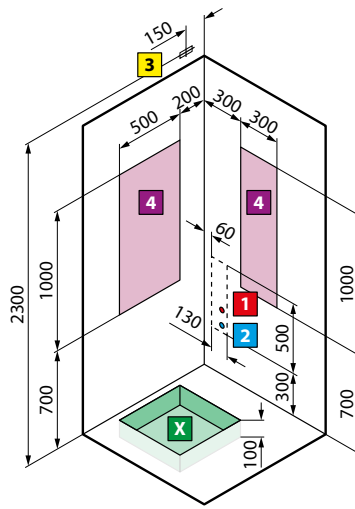

versión derecha / versão direita versión izquierda / versão esquerda
per mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P120x80 - 2P120x90**

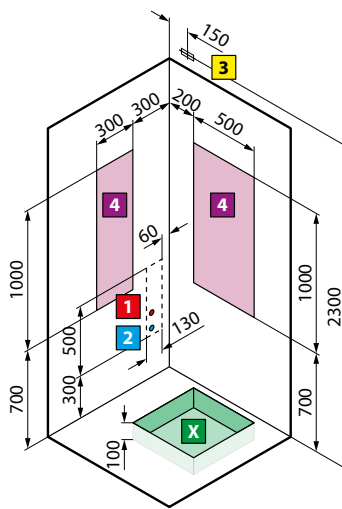


modelo	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896




modelo	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996




S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA INSTALAÇÃO ESQUERDA



D INSTALACIÓN A MANO DERECHA INSTALAÇÃO DIREITA




modelo	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896



No inspeccionable
Não ispezionabile




ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usam pacemaker

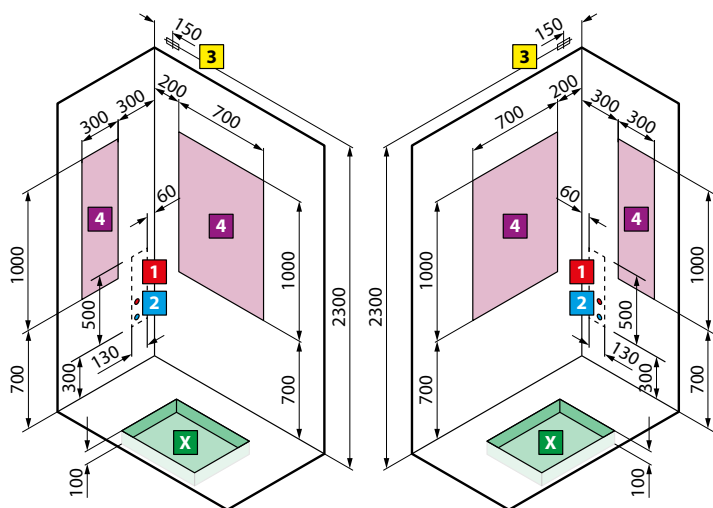

versión izquierda / versão esquerda

versión derecha / versão direita

per mod. **2P140x80 - 2P140x90**

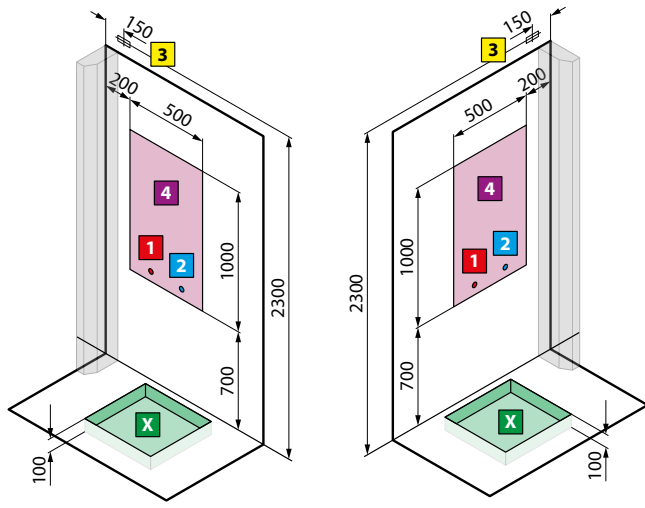


versión izquierda / versão esquerda

versión derecha / versão direita


per mod. **A100x80**

per mod. **A100x80 - 2P120x80**

S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA
INSTALAÇÃO ESQUERDA




D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA




modelo	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1394	794
2P140x90	1394	894

S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA
INSTALAÇÃO ESQUERDA



D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA



modelo	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS



- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / Água quente 1/2"
- Agua fría 1/2" / Água fria 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / Ligaçao sifão de Ø 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequência: 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia máxima absorbida: 2600 W
- Potencia nominal: 2500 W

Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente. Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.

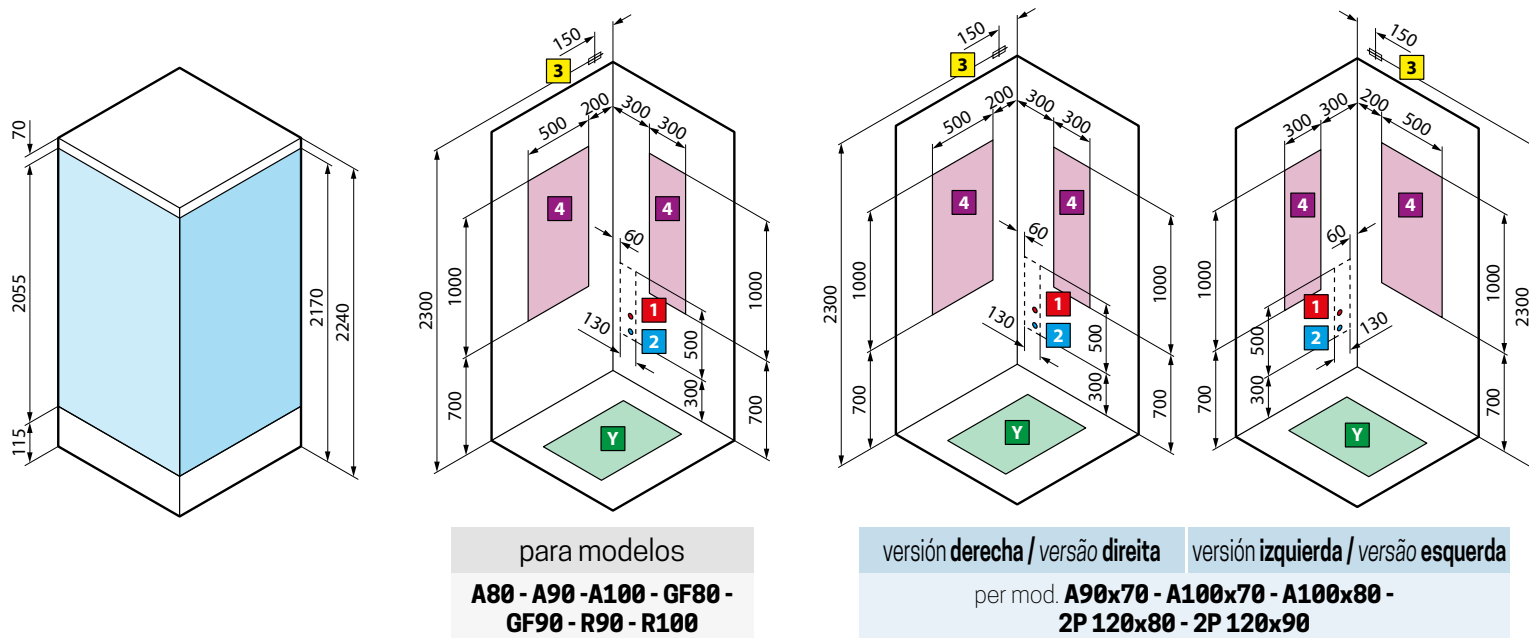


modelo	A ± 4	B ± 4
A80	798	798
A90	898	898
A 100	998	998
GF80	798	798
GF90	898	898




modelo	A ± 4	B ± 4	E
R90	898	898	500
R100	998	998	600


S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA INSTALAÇÃO ESQUERDA




D INSTALACIÓN A MANO DERECHA INSTALAÇÃO DIREITA





modelo	A ± 4	B ± 4
A90x70	898	698
A100x70	998	698
A100x80	998	798
2P120x80	1198	798
2P120x90	1198	898



No inspeccionable
Não ispezionabile



ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usam pacemaker

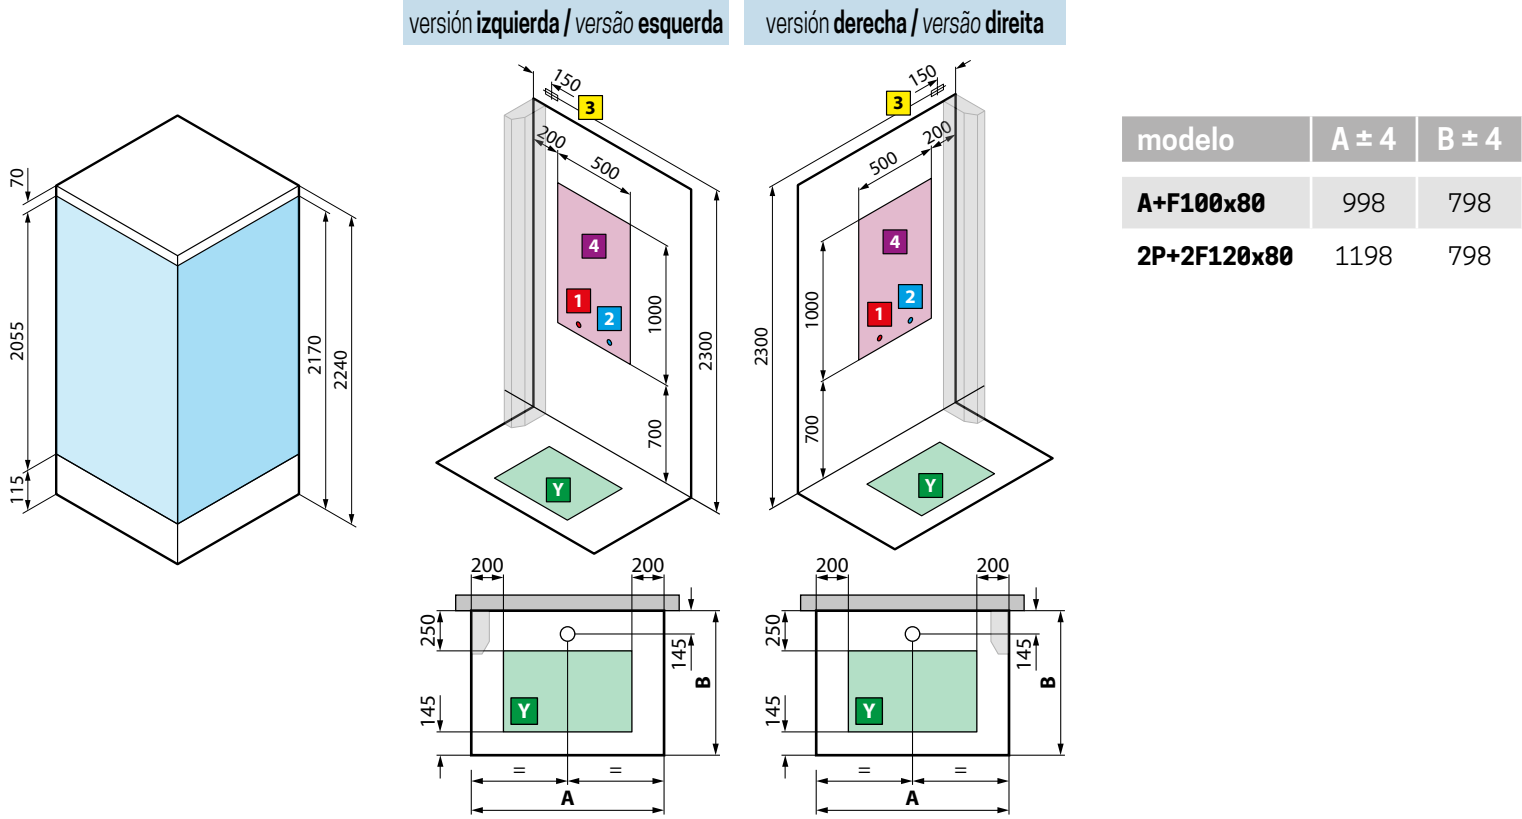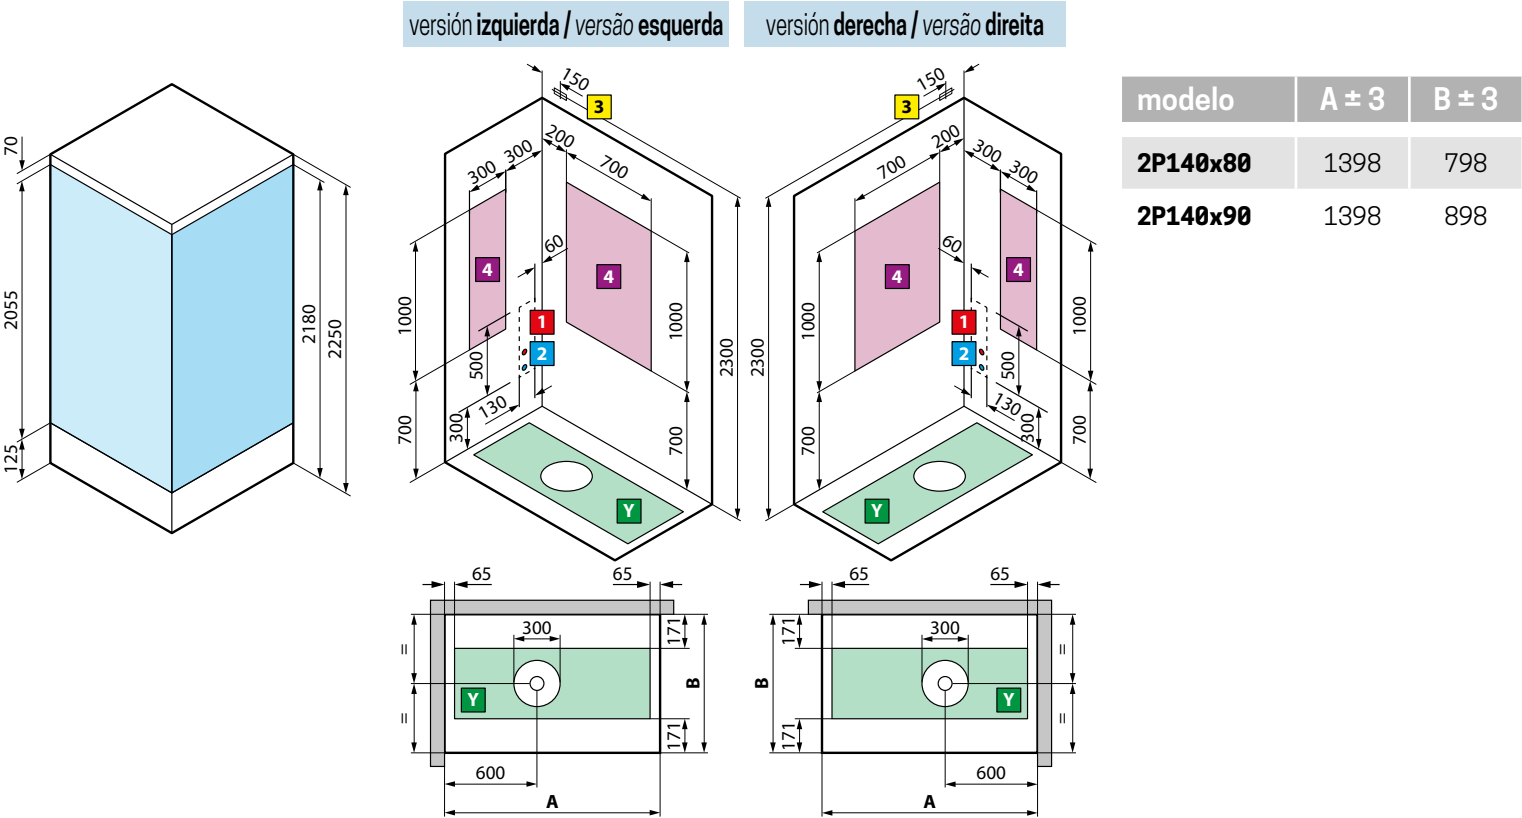

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / Água quente 1/2"
- Agua fría 1/2" / Água fría 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / Ligação sifão de Ø 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequência: 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia máxima absorbida: 2600 W
- Potencia nominal: 2500 W

Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente. Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.