

EON 2P

SCHUIFDEUR + ZIJWAND
PORTE COULISSANTE + PAROI LATÉRALE



Afmetingen Dimensions (cm)	Douchebak Receveur (cm)	Hoogte Hauteur (cm)	Instapruimte Passage (cm)	Code	Uitvoering Version		Mengkraan Mitigeur	Uitvoering Version	Glassoort Vitrage	Kleuren Couleurs					
					D	S				Wit / Blanc			Wit mat / Blanc doux		
							T		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
										Wit Blanc	Matchroom Silver	Chroom Chrome	Wit Blanc	Matchroom Silver	Chroom Chrome

C

*

Rechts
Droite

Links
Gauche

Thermostatisch
Thermostatique

Transparant
Transparent

Wit
Blanc

Matchroom
Silver

Chroom
Chrome

Wit
Blanc

Matchroom
Silver

Chroom
Chrome

BASIC ZONDER AFDEKKAP / SANS COIFFE



					D	S	T		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	209,5	47	EON2P120				-							
120x80	11,5	216,5	47	EON2P129				-							
120x90	4,5	209,5	47	EON2P290				-							
120x90	11,5	216,5	47	EON2P299				-							

BASIC MET AFDEKKAP / AVEC COIFFE



					D	S	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	214	47	EON2P120											
120x80	11,5	221	47	EON2P129											
120x90	4,5	214	47	EON2P290											
120x90	11,5	221	47	EON2P299											

HYDROMASSAGE ZONDER AFDEKKAP / SANS COIFFE



					D	S	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	209,5	47	EON2P120											
120x80	11,5	216,5	47	EON2P129											
120x90	4,5	209,5	47	EON2P290											
120x90	11,5	216,5	47	EON2P299											

HYDROMASSAGE MET AFDEKKAP / AVEC COIFFE



					D	S	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	214	47	EON2P120											
120x80	11,5	221	47	EON2P129											
120x90	4,5	214	47	EON2P290											
120x90	11,5	221	47	EON2P299											


HAMMAM




					D	S	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	229,5	47	EON2P120											
120x80	11,5	236,5	47	EON2P129											
120x90	4,5	229,5	47	EON2P290											
120x90	11,5	236,5	47	EON2P299											



EON 2P - CHROOM / CHROME



S Links
Gauche



D Rechts
Droite

OPTIONEEL / OPTIONS



Kunststof zitje
Siège en plastique

Code	Prijs / Prix
SED030PL	



EON 2P - WIT / BLANC



EON A - MATCHROOM / SILVER



EON G - CHROOM / CHROME

EON | AFWERKING / FINITION

PROFIELKLEUR / COULEUR PROFILÉ



Wit / Blanc
code A




Matchroom / Silver
code B




Chroom / Chrome
code K

ACHTERPANELEN / PANNEAUX DE FOND



Wit glans / Blanc brillant
code A



Wit mat / Blanc mat
code U

EON | FUNCTIES EN UITRUSTING (beschikbaar afhankelijk van de uitvoering) FONCTIONS ET EQUIPEMENTS (disponibles en fonction de la version)



Thermostatische mengkraan, Handdouche
Mitigeur thermostatique, Douchette



Afdekkap, Regendouche Ø 20 cm
Coiffe, Douche zénithale Ø 20 cm



Verticale hydromassage 8 jets
Hydromassage vertical 8 jets



Planchet
Étagère porte-objets



Bluetooth



Afstandsbediening
Télécommande



Chromolight (uitvoering Hammam)
Chromolight (version Hammam)



LED verlichting (uitvoering Basic en Hydromassage met afdekkap)
Lumière LED (version Basic et Hydromassage avec coiffe)



Stoombad + geurdispenser
Hammam + diffuseur d'arômes



EON 2P - CHROOM / CHROME



Thermostatische mengkraan
Mitigeur thermostatique



Planchet
Étagère porte-objets







Verticale hydromassage:
verneveling
*Hydromassage vertical:
nébulisation*



Afstandsbediening
(alleen bij uitvoering Hammam)
*Télécommande
(version Hammam uniquement)*

EON

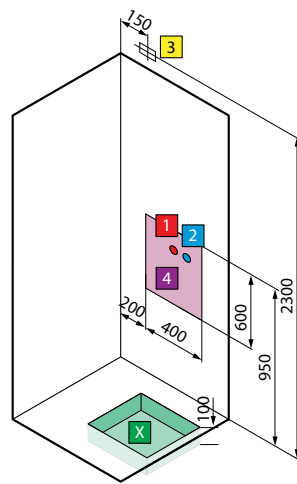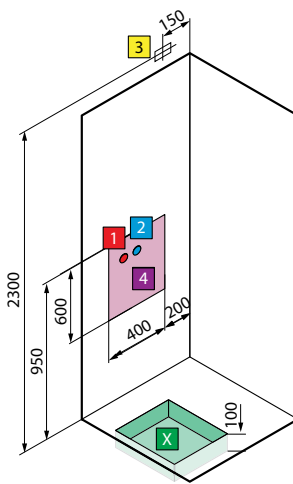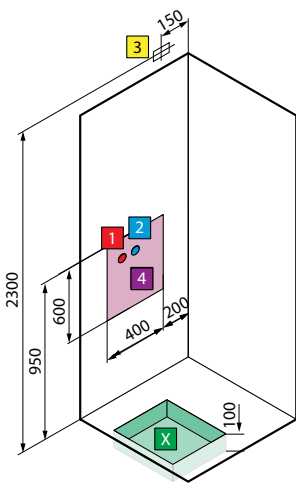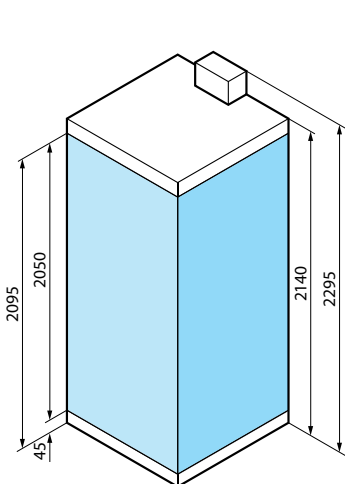



model / *modèle*

GF90 - G90 - A80 - A90 - R90


links / gauche

rechts / droite

model / modèle **2P120x80 - 2P120x90 - 2P120**






model modèle	A ± 4	B ± 4
A80	802	802
GF90 / A90	902	902
G90	902	902





model <i>modèle</i>	A ± 4	B ± 4
R90	902	902

S LINKS / GAUCHE

D RECHTS / DROITE



model <i>modèle</i>	A ± 4	B ± 4
2P120x80	1202	802
2P120x90	1202	902
2P120	1202	902



WAARSCHUWING: De afstandsbediening kan schadelijk zijn voor dragers van pacemakers / **ATTENTION:** le télécommande peut être dangereux pour les porteurs de pacemaker.

Er dient een differentieelschakelaar van 30mA bij de cabine geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpoleige schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnection onipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

HYDRAULISCHE GEGEVENS

- Optimale waterdruk 2÷5 bar
- Aansluiting warm water 1/2"
- Aansluiting koud water 1/2"
- Sifonaansluiting Ø 40 mm

ELECTRISCHE GEGEVENS





- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50/60 Hz
- Max. vermogen Hamam: 2600 W
- Max. vermogen basic en hydro: 50 W

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

- Pression dynamique optimale 2÷5 bar
- Eau chaude 1/2"
- Eau froide 1/2"
- Raccordement évacuation Ø 40 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- 220-230 V
- 50/60 Hz
- Absorption maximale Hammam: 2600 W
- Absorption maximale basic et hydro: 50 W

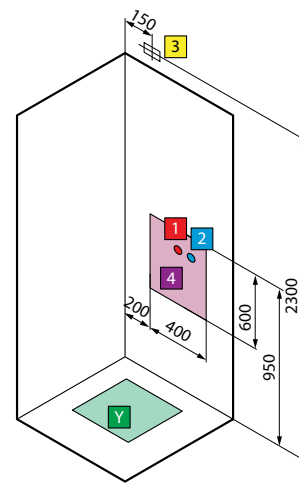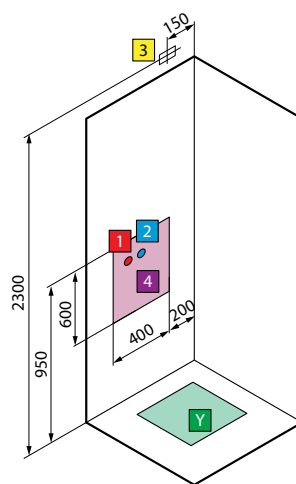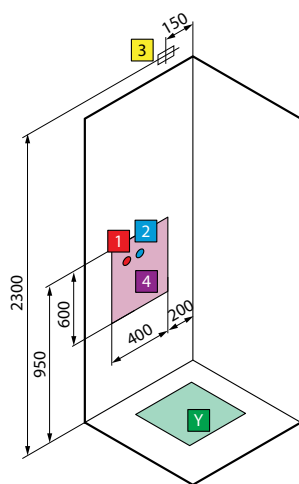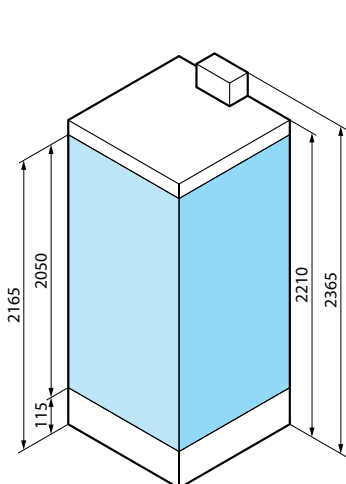



model / modèle

GF90 - G90 - A80 - A90 - R90


links / gauche

rechts / droite

model / modèle **2P120x80 - 2P120x90 - 2P120**






model modèle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A80	802	802	150	400	400
GF90 / A90	902	902	150	500	500
G90	902	902	150	500	500





model modèle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	902	902	156	500	500

S LINKS / GAUCHE

D RECHTS / DROITE



model modèle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
2P120x80	1202	802	150	800	400
2P120x90	1202	902	150	800	500
2P120	1202	902	150	800	500



WAARSCHUWING: De afstandsbediening kan schadelijk zijn voor dragers van pacemakers / **ATTENTION:** le télécommande peut être dangereux pour les porteurs de pacemaker.

Er dient een differentieel schakelaar van 30mA bij de cabine geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpolige schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnection omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

HYDRAULISCHE GEGEVENEN

- Optimale waterdruk 2-5 bar
- Aansluiting warm water 1/2"
- Aansluiting koud water 1/2"
- Sifonaansluiting Ø 40 mm

ELECTRISCHE GEGEVENEN

- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50/60 Hz
- Max. vermogen Hammam: 2600 W
- Max. vermogen basic en hydro: 50 W

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

- Pression dynamique optimale 2-5 bar
- Eau chaude 1/2"
- Eau froide 1/2"
- Raccordement évacuation Ø 40 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- 220-230 V
- 50/60 Hz
- Absorbion maximale Hammam: 2600 W
- Absorbion maximale basic et hydro: 50 W