

EON A



CABINE DE DOUCHE MULTIFONCTION 90X90 CM - ACCÈS D'ANGLE À 2 PORTES COULISSANTES + 2 FIXES IN ALIGNEMENT

Dimensions				Code	Installation		Mitigeur		Hydro-massage	Vitrage	Finition					
											Fond blanc brillant			Fond Blanc mat		
Profilé																
Dimensions (cm)	Rece- veur de douche (cm)	Hauteur hors-tout (cm)	Pas- sage (cm)		D	S	M	T		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
		C	*		Droite	Gauche	Mécanique	Thermo-		Transparent	Blanc	Silver	Chrome	Blanc	Silver	Chrome

C

*

Droite Gauche

Mécanique Thermo-
statique

Transparent

STANDARD SANS COIFFE

					D	S	M-	T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	38	EONA80	-	-			-							
80x80	11,5	216,5	38	EONA89	-	-			-							
90x90	4,5	209,5	45	EONA90	-	-			-							
90x90	11,5	216,5	45	EONA99	-	-			-							
100x80	4,5	209,5	45	EONA100					-							
100x80	11,5	216,5	45	EONA109					-							

STANDARD AVEC COIFFE (LUMIÈRE LED AVEC INTERRUPTEUR)

					D	S	M	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	38	EONA80	-	-										
80x80	11,5	221	38	EONA89	-	-										
90x90	4,5	214	45	EONA90	-	-										
90x90	11,5	221	45	EONA99	-	-										
100x80	4,5	214	45	EONA100												
100x80	11,5	221	45	EONA109												

HYDROMASSAGE SANS COIFFE

					D	S	M	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	38	EONA80	-	-										
80x80	11,5	216,5	38	EONA89	-	-										
90x90	4,5	209,5	45	EONA90	-	-										
90x90	11,5	216,5	45	EONA99	-	-										
100x80	4,5	209,5	45	EONA100												
100x80	11,5	216,5	45	EONA109												

HYDROMASSAGE AVEC COIFFE ET DOUCHE ZÉNITHALE (LUMIÈRE LED AVEC INTERRUPTEUR) - EN NICHE

					D	S	M	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	38	EONA80	-	-										
80x80	11,5	221	38	EONA89	-	-										
90x90	4,5	214	45	EONA90	-	-										
90x90	11,5	221	45	EONA99	-	-										
100x80	4,5	214	45	EONA100												
100x80	11,5	221	45	EONA109												

HAMMAM (CHROMOLIGHT AVEC TÉLÉCOMMANDE)

					D	S	M	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	229,5	38	EONA80	-	-										
80x80	11,5	236,5	38	EONA89	-	-										
90x90	4,5	229,5	45	EONA90	-	-										
90x90	11,5	236,5	45	EONA99	-	-										
100x80	4,5	229,5	45	EONA100	•	•		•	•	•						
100x80	11,5	236,5	45	EONA109												

408

Composition
du code :

Code + Installation + Mitigeur + Hydromassage + Vitrage + Finition = Code produit complet







EON


EON A HAMMAM CHROME

Réversible 80x80 90x90

100x80



S Gauche



D Droite

OPTION







SIÈGE EN ACRYLIQUE OPALIN

Code

SED030PL

EON RECEVEUR 45 MM

DONNÉES TECHNIQUES

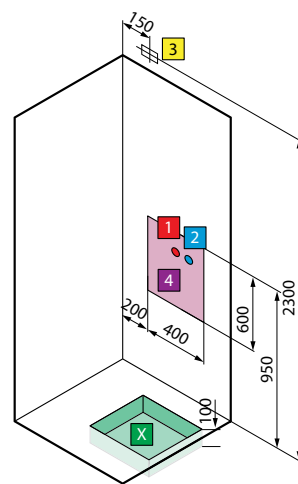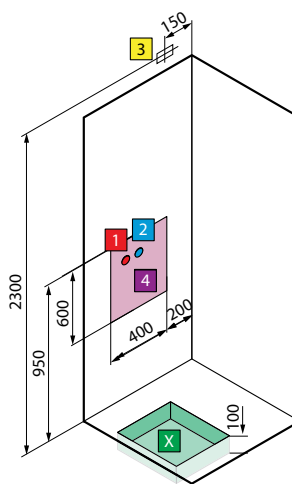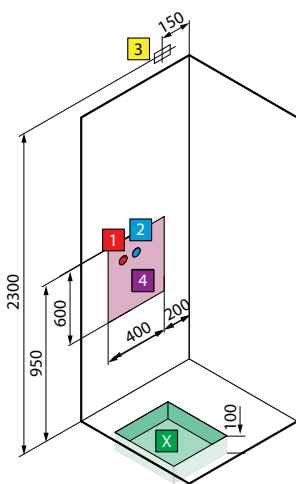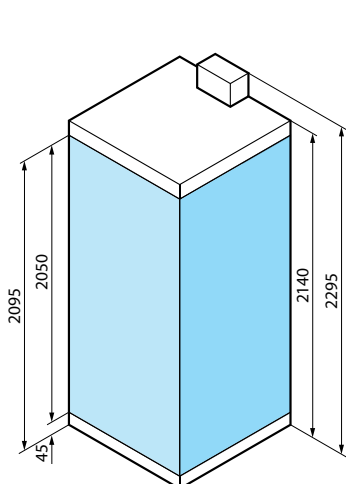



modèles

GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120


installation à gauche

installation à droite

modèles **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






modèle	A ± 4	B ± 4
GF/A80	802	802
GF/A90	902	902
G90	902	902






modèle	A ± 4	B ± 4
R90	902	902

S INSTALLATION À GAUCHE

D INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 4	B ± 4
A100x80	1002	802
2P120x80	1202	802
2P120x90	1202	902
2P120x80/90	1202	902



Inspection visuelle
pas possible



ATTENTION!

Peut être dangereux pour
les porteurs de pacemaker

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES: CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:





Pression dynamique optimale 2÷5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm

220 - 230 V
50/60 Hz
Puissance nominale: 2500 W
Absorption maximale HAMMAM: 2600 W
Absorption maximale BASE et HYDRO: 50 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel
de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omni-
polaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.



EON RECEVEUR 115 MM

DONNÉES TECHNIQUES

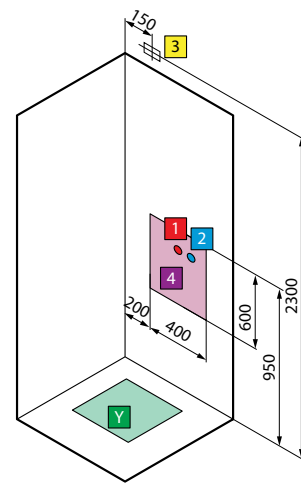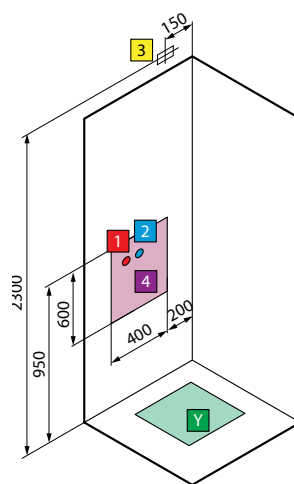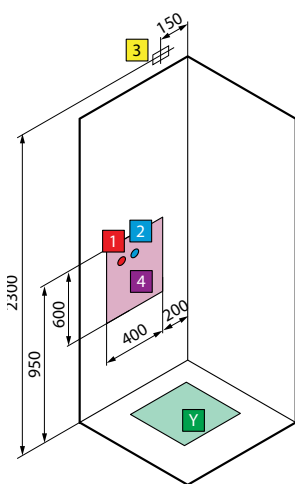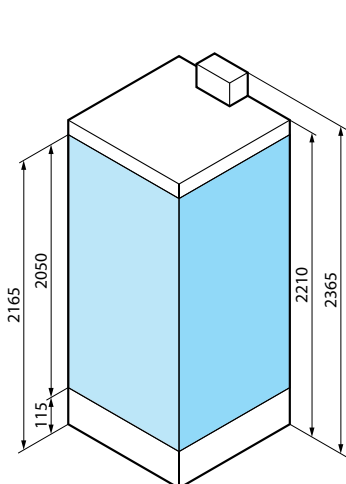


modèles
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

installation à gauche installation à droite
modèles **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






modèle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
GF/A80	802	802	150	400	400
GF/A90	902	902	150	500	500
G90	902	902	150	500	500






modèle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	902 ± 4	902	156	500	500

S INSTALLATION À GAUCHE

D INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A100x80	1002	802	150	600	400
2P120x80	1202	802	150	800	400
2P120x90	1202	902	150	800	500
2P120x80/90	1202	902	150	800	500



CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES:
Pression dynamique optimale 2÷5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:
220 - 230 V
50/60 Hz
Puissance nominale: 2500 W
Absorption maximale HAMMAM: 2600 W
Absorption maximale BASE et HYDRO: 50 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omni-polaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.